




NMTD MAX II 50/40 F280

979528166
 NMTD MAX II / Basic flanged twin pump

GENERAL

Номер продукта	979528166		
Product name	NMTD MAX II 50/40 F280		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,2
Нетто вес	26,00 kg	H min	0.0 m
H макс	4.29 m	Q min	0.0 m³/h
Q макс	24.17 m³/h		
	%		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		

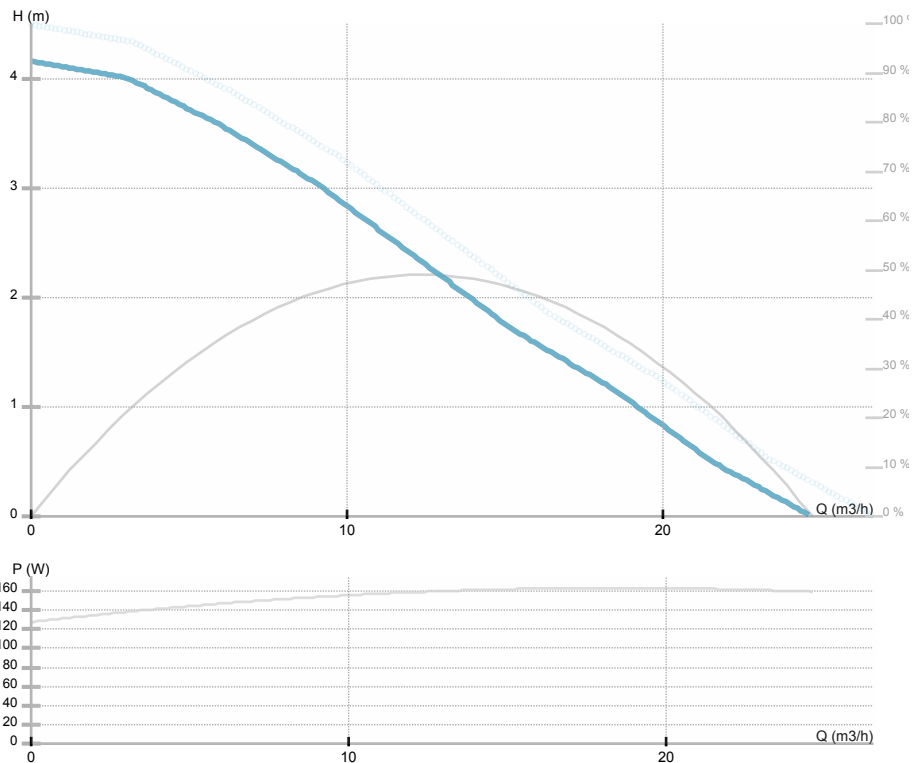

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50/60 Hz
Мощность двигателя	160 W
Об. / мин.	3200 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	H (180 °C)
Номинальный ток	1.4 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	NTC
Frame size	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	280 mm
Условный проход DN1	50
Соединение	PN 6/10
Присоединение	PN 6/10

MATERIAL

Материал подшипников	углепластик (карбон)
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420



IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

Motor i e class

Макс. рабочее
давление

1.0 MPa




NMTD MAX II 50/40 F280

979528166

NMTD MAX II / Basic flanged twin pump

Эскиз

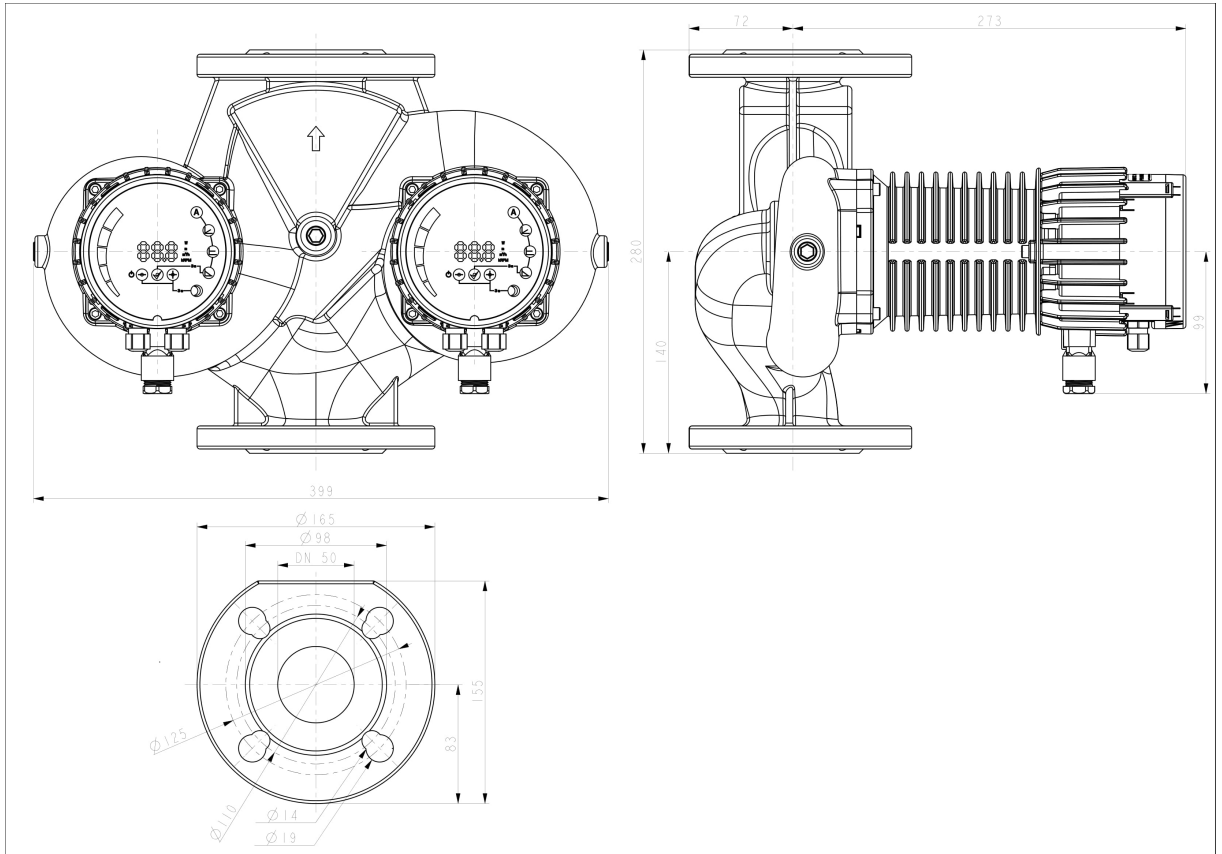



NMTD MAX II 50/40 F280

979528166
NMTD MAX II / Basic flanged twin pump

Электрическая схема

