




NMTD MAX II 40/80 F250

979528006
 NMTD MAX II / Basic flanged twin pump

GENERAL

Номер продукта	979528006		
Product name	NMTD MAX II 40/80 F250		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,2
Нетто вес	21,40 kg	H min	0.0 m
H макс	8.29 m	Q min	0.0 m3/h
Q макс	19.11 m3/h		
	%		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		

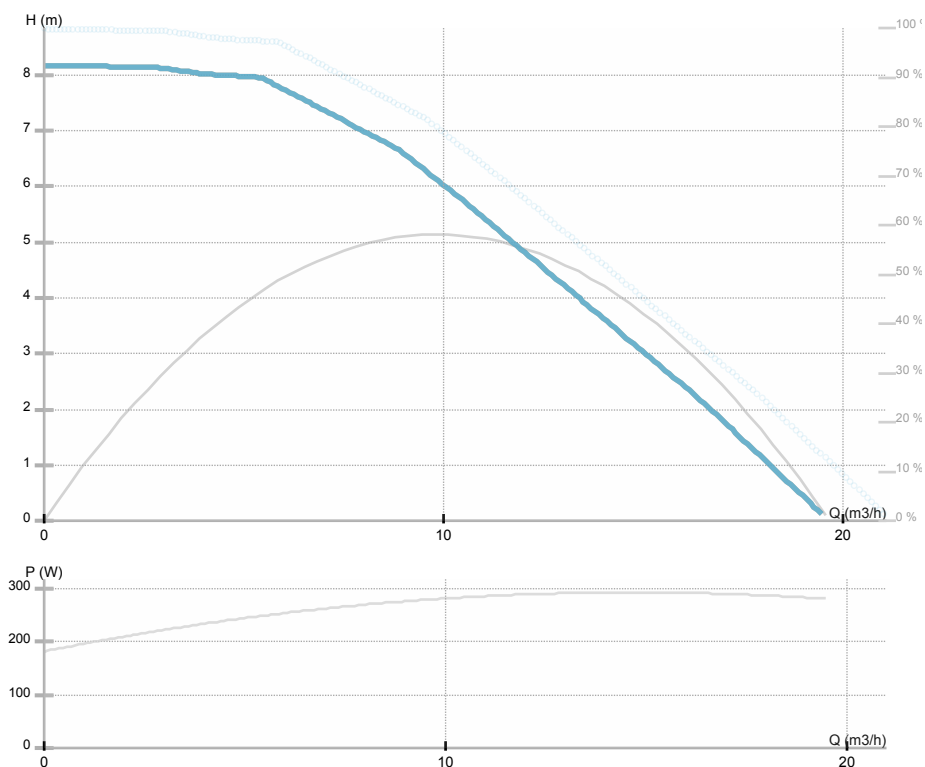

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50/60 Hz
Мощность двигателя	270 W
Об. / мин.	3700 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	H (180 °C)
Номинальный ток	1.4 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	NTC
Frame size	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	250 mm
Условный проход DN1	40
Соединение	PN10
Присоединение	PN10

MATERIAL

Материал подшипников	углепластик (карбон)
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420



IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

Motor i e class

Макс. рабочее
давление

1.0 MPa






NMTD MAX II 40/80 F250

979528006

NMTD MAX II / Basic flanged twin pump

Эскиз

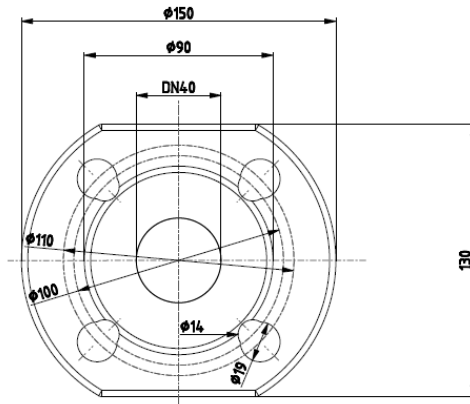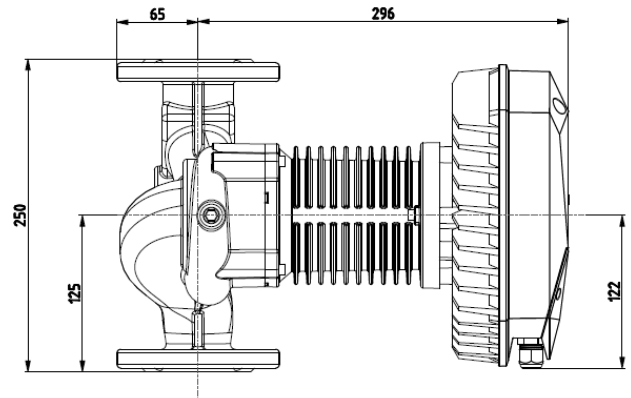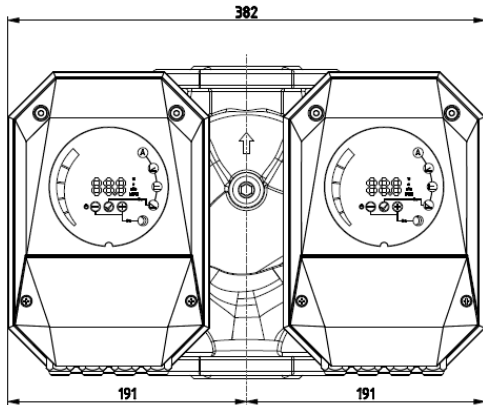



NMTD MAX II 40/80 F250

979528006

NMTD MAX II / Basic flanged twin pump

Электрическая схема

